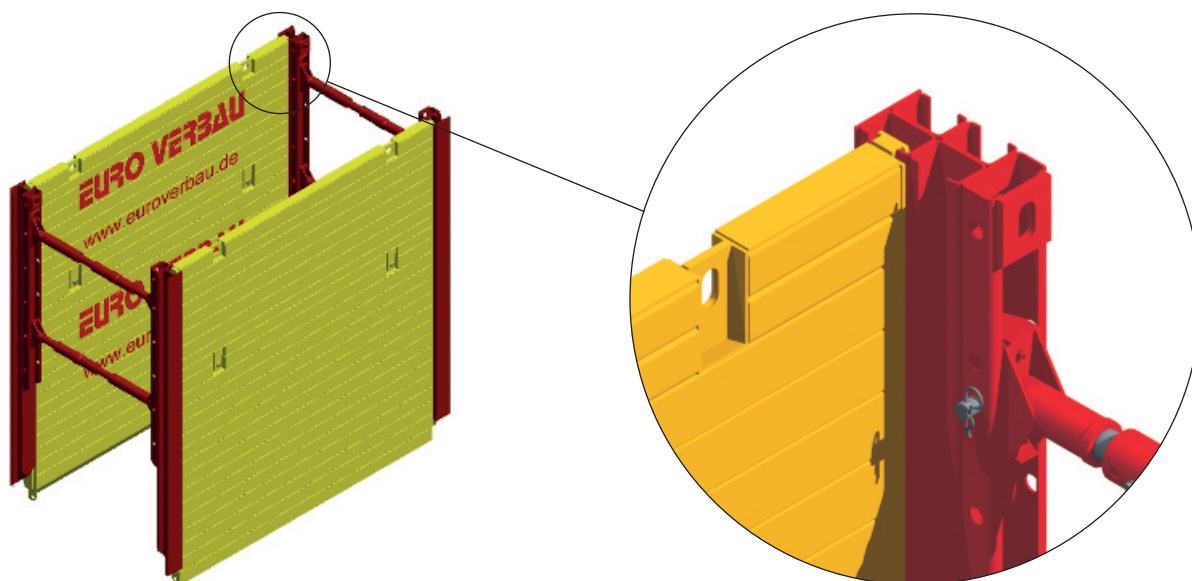


Standaard-Geleidebalksysteem

EURO VERBAU®

 Verbaui-, Ramm- und Tiefbautechnik
 Produktie - Verkoop - Verhuur - Service


Het meest economische systeem, ideaal voor sleufdieptes tussen 2,5 en 6,0 m. Dit systeem bewijst zich bijzonder goed bij uiteenlopende bodemsoorten. De sleufbreedte wordt bereikt door inzet van de spindels en tussenstukken uit het boxsysteem.

De maximale sleufbreedte en maximale hoogte onder de spindel zijn afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden waarbij in het bijzonder gelet moet worden op het maximale buigmoment in de geleidebalken en de krachten op de spindels.



	Afmetingen L [mm]	Gewicht balk [kg]	Max. buigmoment [kN/m]	Maximale Buisdiameter [mm]
EG FP 3500	3500	198	90.0	1350
DG FP 4500	4500	399	220.0	1800
DG FP 5500	5500	491	220.0	1800
DGAFP 2000	2000	211	220.0	-